



## Connecteur d'alimentation avec câble pour rail magnétique - 48V


### Ref. CM-I

Notre connecteur de démarrage câblé facilite l'initialisation de la connexion entre le rail magnétique et toute alimentation externe compatible. Le câble, d'une longueur de 300 mm, supporte une tension de sortie maximale de 48 V. Compatible avec le protocole DALI. Disponible en blanc et noir.



### Caractéristiques du produit

Type de rail	Magnétique
Tension de sortie (V)	48V DC
Extérieur	Non
IP	IP20
Certificats	ROHS, CE

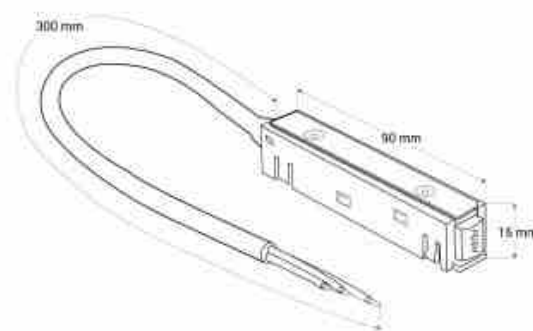

### Variantes du produit

Référence	Attributs	
CM-I-N	Couleur extérieure - Noir	
CM-I-B	Couleur extérieure - Blanc	