





RoHS SELV CE Class 2

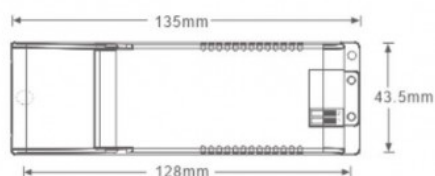

## Driver DALI ulti courant 2-8 V-DC 650 à 800mA 6,4W

### Ref. PE10DA09

Driver multi courant DALI 6,4W. Gradation avec le protocole DALI. Sortie à courant constant, pour les luminaires à LED de 2-8V et d'une intensité comprise entre 650ma et 800ma. Le driver intègre un filtre CEM, ne produit pas de scintillement (NO FLICKER) et régule l'éclairage de manière douce et constante sans sauts et sans bruit. Multicourant réglable par DIP Switch : 650ma, 700ma, 750ma et 800ma.

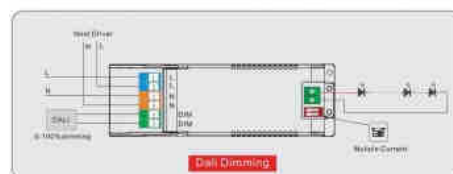

### Caractéristiques du prod

#### uit

Tension nominale (V)	200-240V-AC
Fréquence (Hz)	50
Facteur de puissance (cosφ)	0.95
Puissance maximale (W)	6.4
Type de rail	Non
Capteur	Non
Système de contrôle	DALI, PUSH
Tension de sortie (V)	2-8V-DC
Connectivité	Filaire
Dimensions (mm) Lxlxh	135x43.5x26.5
Extérieur	Non
IP	IP20
Plage de t°	-20 ~ +65°C
Fréquence utilisation	Intensive
Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE, TUV
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans

