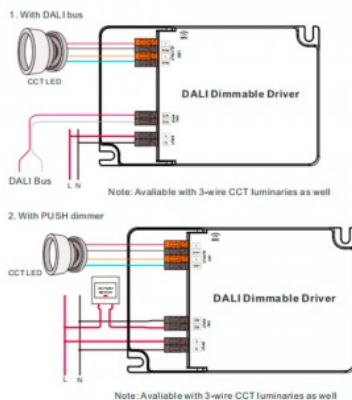


Driver DALI dimmable DT8 CCT 220-240V - Sortie 6-54V DC - 500-1500mA - 65W

Ref. SRP-2309N-65CCT500-1500

Le driver dimmable DALI 220-240V de 65W convertit le courant alternatif en courant continu pour alimenter des luminaires LED CCT, tels que les panneaux LED, les downlights et les plafonniers. Il offre une gradation précise de 0,01 % à 100 %, sans scintillement, et présente un facteur de puissance élevé ainsi qu'une grande efficacité énergétique. De plus, il est équipé d'une protection contre les courts-circuits et les surcharges pour une sécurité accrue.

Caractéristiques du produit

Tension nominale (V)	220-240V AC
Puissance maximale (W)	65
Couleur	CCT
Tension de sortie (V)	6-54V DC
Dimensions (mm) LxIxh	123.9 x 78.8 x 30
Extérieur	Non
IP	IP20
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans
Courant de Sortie mA	500-1500mA

