



## Projecteur LED asymétrique extérieur 300W - 140lm/W- IP66


### Ref. B8222

Projecteur LED asymétriques de 300W, compact et résistant, à haut rendement (140lm/W). Parfait pour les espaces sportifs, industriels et extérieurs grâce à sa lentille asymétrique qui optimise la distribution de la lumière. Distance de projection : 8-12m. Hauteur de montage : 6-20m. Degré de protection IP66. Garantie de 7 ans



### Caractéristiques du prod

| Unit                        | Unit           |
|-----------------------------|----------------|
| tonalité                    | Blanc froid    |
| Kelvin (K)                  | 5000           |
| Efficacité lumineuse (Lm/W) | 140            |
| Angle d'ouverture (°)       | 80 / 150       |
| Type de LED                 | Puce EPISTAR   |
| Intensité variable          | Non            |
| Puissance (W)               | 300            |
| Tension nominale (V)        | 85-265V        |
| Fréquence (Hz)              | 50 - 60        |
| Orientable                  | Oui            |
| Dimensions (mm) Lxlxh       | 400 X 305 X 45 |
| Matériau                    | Métal          |
| Matériau diffuseur          | Polycarbonate  |
| Extérieur                   | Oui            |
| IP                          | IP66           |
| Durée de vie (h)            | 50000          |
| Certificats                 | ROHS, CE       |

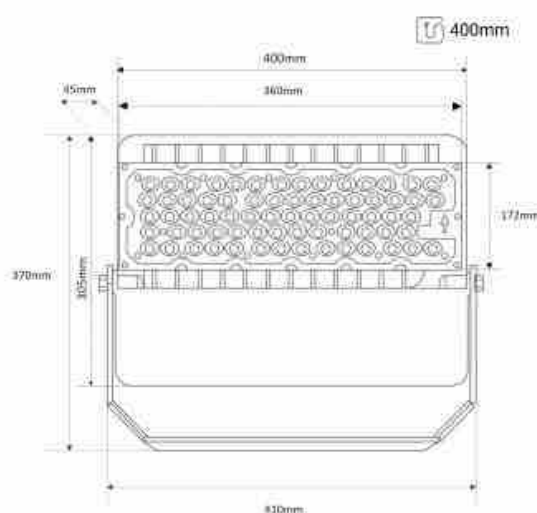

---

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Garantie                        | 7 ans |
| 601· Poids (kg)                 | 4.46  |
| Classe d'efficacité énergétique | D     |

---