



## Applique LED "Eclipse 2" 10W

### Ref. L5038


Applique LED murale à l'ovale irrégulier, offrant un bel éclairage indirect en blanc chaud 2700K. Sa consommation est de 10W pour un flux lumineux de 800 lumens. Elle intègre une plaque de puces LED OSRAM SMD 2835 et un driver anti-scintillement avec filtre EMC. Une fois installée, notre applique Eclipse 2 apparaît légèrement inclinée, en saillie du mur d'environ 80 mm. Luminaire fourni avec tous les accessoires nécessaires à une installation rapide. 10W - 230VØ180x80mm2700K800lmIP20



### Caractéristiques du prod

#### uit

Tonalité	Blanc chaud
Kelvin (K)	2700
Lumens (Lm)	800
Efficacité lumineuse (Lm/W)	80
IRC	80-85
Type de LED	SMD2835
Intensité variable	Non
Puissance (W)	10
Tension nominale (V)	230V
Fréquence (Hz)	50 - 60
Driver	Interne
Emplacement	Saillie
Orientable	Non
Dimensions (mm) Lxlxh	Ø180x80
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Extérieur	Non
IP	IP20

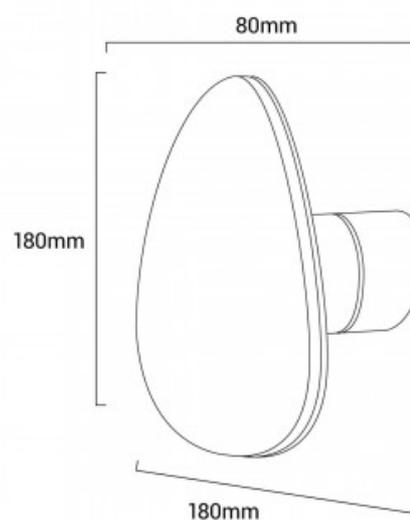

## Appliques Murales Intérieur

Plage de t°	0°C ~ +30°C
Fréquence utilisation	Normale
Durée de vie (h)	20000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans