



Spot LED encastrable CCT - 40W - IP44 - Coupe Ø 205-220mm


Ref. B8590-CCT

Ce downlight LED de 40W est conçu en aluminium de qualité pour une durabilité optimale. Doté d'un système CCT, il offre un choix de températures de couleur allant du blanc chaud (3000K) au blanc neutre (4000K) et au blanc froid (6000K) grâce à un sélecteur intuitif. Il est équipé d'un driver LIFUD performant et d'un indice de protection IP44 qui le rend résistant à l'humidité, tout en étant protégé contre les éclaboussures d'eau. Sa facilité d'installation en fait un choix idéal pour une utilisation à la fois domestique et commerciale.



Caractéristiques du prod

uit	
Tonalité	CCT
Kelvin (K)	4000, 6000, 3000
Lumens (Lm)	5000
IRC	80-85
Angle d'ouverture (°)	100
Type de LED	SMD2835
Intensité variable	Optionnel, avec changement de driver
Puissance (W)	40
Tension nominale (V)	220-240V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Facteur de puissance (cosφ)	0.9
Driver	LIFUD
Capteur	Non
Emplacement	Encastrable
Orientable	Non
Dimensions (mm) LxIxh	Ø230x39
Dimension de coupe (mm)	Ø205-220
Matériau	Aluminium

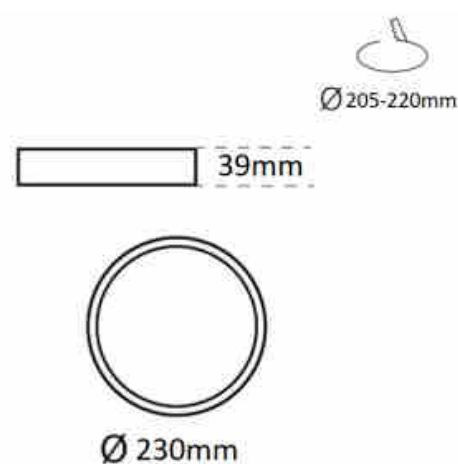

Spots LED encastrables / Downlights

Matériau diffuseur	Polycarbonate
Extérieur	Non
IP	IP44
Plage de t°	-20°C ~ +40°C
Fréquence utilisation	Normale
Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)