

24W



Plafonnier LED étanche carré blanc 24W en saillie 2640LM IP54


Ref. B1720-C

Plafonnier LED saillie spécial zones humides grâce à un indice d'étanchéité IP54 : idéal pour l'éclairage de salles de bain, buanderies, cuisines et extérieurs abrités de la pluie. Modèle de forme carrée, à haut rendement lumineux de 110 lm/W et basse consommation (24W). 280x280x54mm 2640LM 24W - 230VIP54



Caractéristiques du produit

Tonalité	Blanc neutre, Blanc chaud
Kelvin (K)	4000, 3000
Lumens (Lm)	2640
Efficacité lumineuse (Lm/W)	110
IRC	80-85
Angle d'ouverture (°)	120
Type de LED	SMD 2835
Intensité variable	Non
Puissance (W)	24
Tension nominale (V)	230V-AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Driver	Interne
Type de rail	Non
Emplacement	Saillie
Orientable	Non
Dimensions (mm) Lxlxh	280x280x54
Matériau	Plastique
Matériau diffuseur	Policarbonate

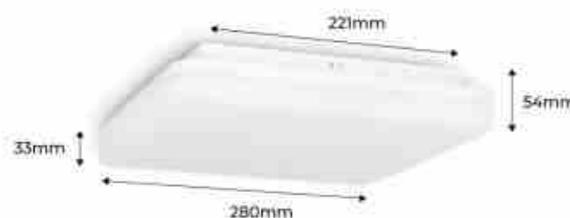

Extérieur	Oui, sous abri
IP	IP54
Plage de t°	-20°C ~ +40°C
Fréquence utilisation	Normal
Durée de vie (h)	25000
Certificats	CE, ROHS
Garantie	Selon garantie légale : 2 ans

Variantes du produit

Référence

Attributs

B1720-C-BC

Couleur de la lumière - Blanc Chaud

