



6W
CRI >80
LED
120°
100 lm/W
CHIP
SMD 2835



Plafonnier LED en saillie 6W Haute Efficacité


Ref. B1230

Plafonnier LED 6W à installer en surface, à la structure en polycarbonate laqué blanc aux finitions de qualité. Dimensions Ø123x35mm. Les luminaires DOB se distinguent par leur grande efficacité énergétique : ils offrent un éclairage puissant moyennant une consommation réduite, et n'émettent ni clignotements (no flicker) ni bruit. Angle d'ouverture du faisceau lumineux de 120 degrés. Plafonnier de surface aux dimensions compactes, compatible avec tous types d'applications intérieures. Solution parfaite tant pour les particuliers que les professionnels offrant un éclairage LED de qualité supérieure. 6W230V120°IP20



Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------------------|--|
| Tonalité | Blanc neutre, Blanc chaud, Blanc froid |
| Kelvin (K) | 4000, 6000, 3000 |
| Lumens (Lm) | 600 |
| Efficacité lumineuse (Lm/W) | 100 |
| IRC | 80-85 |
| Type de LED | SMD2835 |
| Intensité variable | Non |
| Puissance (W) | 6 |
| Tension nominale (V) | 230V AC |
| Emplacement | Saillie |
| Orientable | Non |
| Dimensions (mm) Lxlxh | 123x123x35 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Matériau diffuseur | Polycarbonate |
| Extérieur | Non |
| IP | IP20 |
| Plage de t° | -20°C ~ +40°C |
| Fréquence utilisation | Normale |

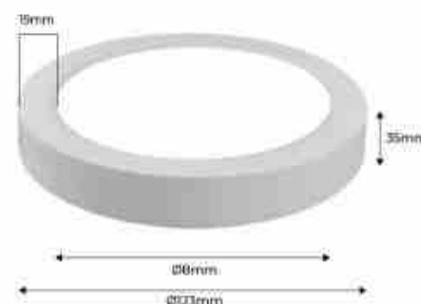

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Durée de vie (h) | 25000 |
| Certificats | ROHS, CE |
| Garantie | Selon garantie légale : 3 ans |
| Style déco | Scandinave |

Variantes du produit

| Référence | Attributs | |
|---------------|--------------------------------------|--|
| B1230-B-6W-BF | Couleur de la lumière - Blanc Froid |  <small>6W CRI >80 IP20 DALI 0-10V LUMEN 500lm</small> |
| B1230-B-6W-BN | Couleur de la lumière - Blanc Neutre |  <small>6W CRI >80 IP20 DALI 0-10V LUMEN 500lm</small> |
| B1230-B-6W-BC | Couleur de la lumière - Blanc Chaud |  <small>6W CRI >80 IP20 DALI 0-10V LUMEN 500lm</small> |