




Ruban LED 220V - 950W (6000xSMD2835) 12mm - Extérieur : IP67 - Rouleau de 50 mètres - Sécable tous les 10cm


Ref. B1550-50

Notre ruban LED 220V est spécialement conçu pour une utilisation en extérieur, disponible en bobine de 50 mètres. Ce ruban s'installe directement sur le courant électrique, éliminant ainsi le besoin d'un transformateur ou d'un redresseur. La bande LED est équipée de puces SMD2835 de haute qualité, offrant une densité exceptionnelle de 120 LED par mètre, ce qui se traduit par une puissance totale de 950 W et une intensité lumineuse impressionnante de 89 300 lumens. Il est possible de personnaliser facilement la longueur en effectuant des coupes tous les 10 cm, offrant ainsi une grande flexibilité pour divers projets d'éclairage. Sa grande flexibilité lui permet de s'adapter à presque toutes les surfaces, et sa robustesse lui permet de briller en extérieur, grâce à son indice de protection élevé IP67, la protégeant contre les éléments tels que la pluie, la poussière et l'humidité. Avec un angle d'ouverture du faisceau de 180° et un indice de rendu des couleurs supérieur à 90 (IRC>90), ce ruban assure une reproduction fidèle des couleurs, similaire à la lumière naturelle. Il est disponible en trois tonalités : blanc chaud (2700K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K). Grâce à ses caractéristiques exceptionnelles, ce ruban LED est l'option idéale pour les installations nécessitant une luminosité puissante.

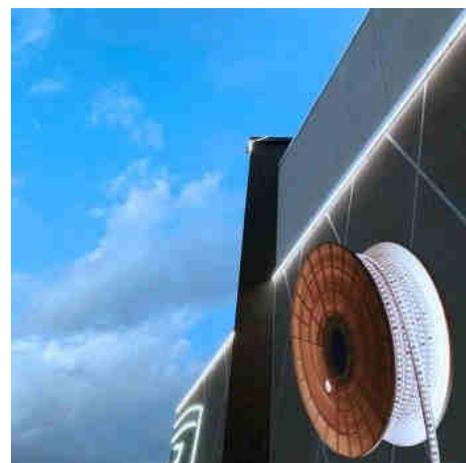

Caractéristiques du produit

Tonalité	Blanc neutre, Blanc chaud, Blanc froid
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Lumens (Lm)	89300
Efficacité lumineuse (Lm/W)	96
IRC	90-95
Angle d'ouverture (°)	180
Type de LED	SMD2835
Nb puce / m	120
Puissance (W)	950
Tension nominale (V)	220-240V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Extérieur	Oui
IP	IP67
Plage de t°	-20°C ~ +40°C
Adhésif	3M
Fréquence utilisation	Normale
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans

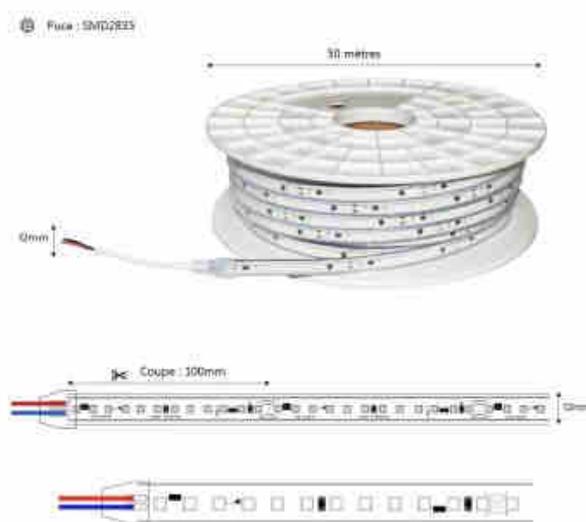

Variantes du produit

Référence

Attributs

B1550-50-270

Couleur de la lumière - Blanc Chaud



B1550-50-BN

Couleur de la lumière - Blanc Neutre



B1550-50-BF

Couleur de la lumière - Blanc Froid

