



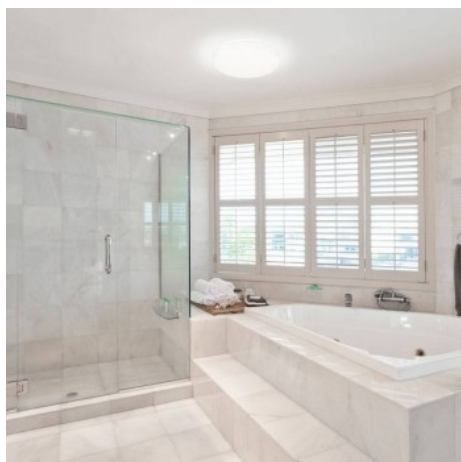

Plafonnier LED rond en saillie 2040LM 18W IP65

Ref. B1725-R-CCT

Ce plafonnier LED étanche de surface est très simple à installer. D'une grande efficacité lumineuse malgré ses dimensions compactes, il ne consomme que peu d'énergie (18W pour 2000 lumens). Certifié IP65, il résiste à l'humidité et aux éclaboussures et convient donc à une utilisation en salle de bain ou en extérieur couvert. Son indice d'étanchéité le protège également contre l'infiltration d'insectes, de poussière et de la saleté à l'intérieur de son boîtier. 18W 230V2040 lmØ220x54mmIP65CCT 3000-4000-6000K

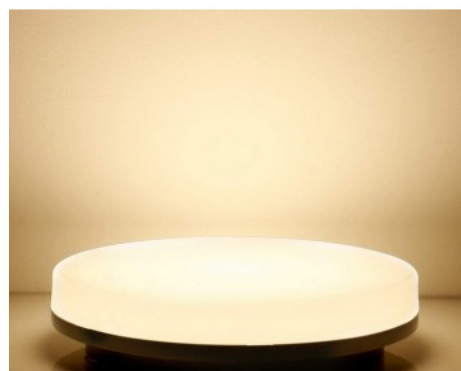

Caractéristiques du produit

Unité	CCT
Tonalité	
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumens (Lm)	2040
Efficacité lumineuse (Lm/W)	106
IRC	80-85
Angle d'ouverture (°)	120
Type de LED	SMD 2835
Intensité variable	Non
Puissance (W)	18
Tension nominale (V)	230V-AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Driver	Interne
Type de rail	Non
Emplacement	Saillie
Orientable	Non
Dimensions (mm) LxIxh	Ø220x54
Matériau	Plastique
Matériau diffuseur	Polycarbonate



Plafonniers LED

Extérieur	Oui, sous abri
IP	IP54
Plage de t°	-20°C ~ +40°C
Fréquence utilisation	Normal
Durée de vie (h)	25000
Certificats	CE, ROHS
Garantie	Selon garantie légale : 2 ans