




40W  
 UGR<18



**Panneau LED 60x60 en saillie extra-plat - Driver OSRAM - 40W - UGR18 - IRC90 - Avec KIT de montage**

**Ref. B4292-UGR18-BN**

La dalle LED de surface avec driver OSRAM combine un design élégant et extra-plat avec une technologie de pointe pour fournir un éclairage puissant et uniforme en blanc neutre (4000K). Avec une puissance de 40W et un flux lumineux de 4000 lumens, ce luminaire offre une performance élevée tout en étant économe en énergie. Le diffuseur micro-prismatique intégré assure un éclairage sans éblouissement (UGR=18), ce qui en fait un choix idéal pour les environnements tels que les bureaux, les salles de conférence, les écoles et les hôpitaux. Ce panneau est également doté d'un indice de reproduction chromatique élevé (IRC>90), ce qui signifie que les couleurs sont reproduites avec une grande précision et sont très proches de la lumière naturelle. Son kit pour installation en saillie est inclus avec tous les accessoires nécessaires pour un montage rapide et facile. En résumé, ce luminaire est non seulement élégant, mais notamment pratique et performant, faisant de cette dalle LED de surface avec driver OSRAM un excellent choix pour un éclairage de qualité dans diverses applications professionnelles.

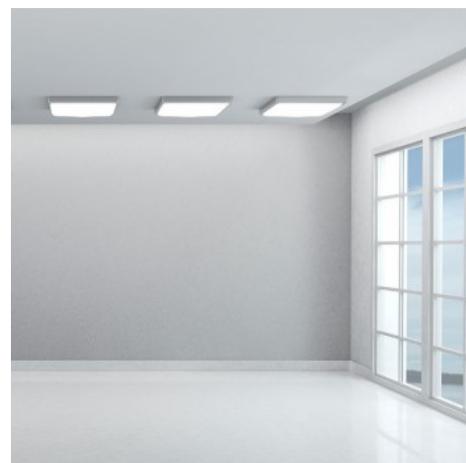

**Caractéristiques du prod**

<b>uit</b>	
Tonalité	Blanc neutre
Kelvin (K)	4000
Lumens (Lm)	4000
IRC	90-95
UGR	18
Intensité variable	Optionnel, avec changement de driver
Puissance (W)	40
Tension nominale (V)	220-240V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Driver	Externe
Capteur	Non
Emplacement	Saillie
Orientable	Non
Dimensions (mm) Lxlxh	595 x 595 x 9,5
Matériau	Polycarbonate
Extérieur	Non
IP	IP20
Plage de t°	0°C ~ +30°C



## Panneaux LED de surface

Fréquence utilisation	Intensive
Durée de vie (h)	30000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)