



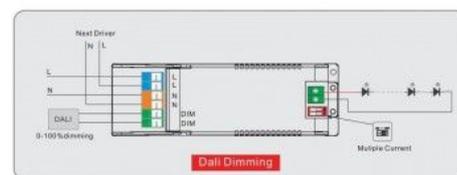


RoHS SELV CE Class 2

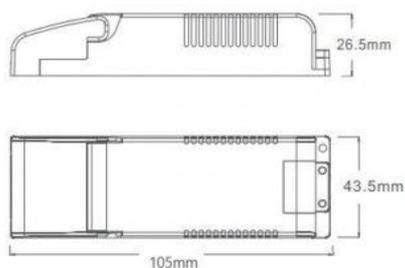

## Driver DALI et PUSH multi courant 9-42 V-DC 200 à 350MA

### Ref. PE10DA42

Driver multi courant DALI 14W. Gradation avec le protocole DALI et PUSH. Sortie à courant constant, pour les luminaires à LED de 9-42V et d'une intensité comprise entre 200ma et 350ma. Le driver intègre un filtre CEM, ne produit pas de scintillement (NO FLICKER) et régule l'éclairage de manière douce et constante sans sauts et sans bruit. Sortie multi courant réglable par DIP Switch : 200ma, 250ma, 300ma et 350ma.

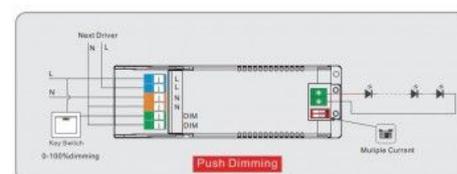

### Caractéristiques du prod

#### uit

Tension nominale (V)	220-240V AC
Fréquence (Hz)	50
Facteur de puissance (cosφ)	0.95
Puissance maximale (W)	14
Type de rail	Non
Capteur	Non
Système de contrôle	DALI
Tension de sortie (V)	9-42V DC
Connectivité	Filaire
Dimensions (mm) Lxlxh	105 x 43.5 x 26.5
Extérieur	Non
IP	IP20
Plage de t°	-20°C ~ +65°C
Fréquence utilisation	Intensive
Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE, TUV
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans

