




2W  
IP20  
≥90  
LED

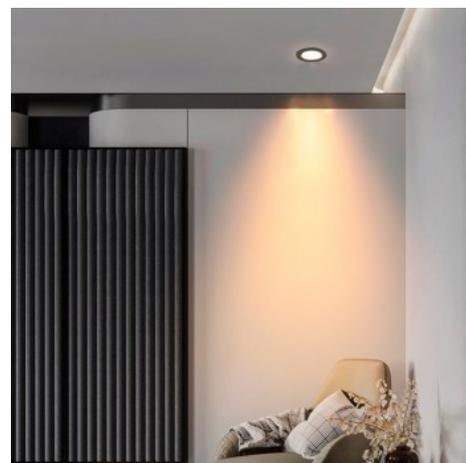

## Mini spot LED encastrable 2W faible UGR

### Ref. B1250

Mini spot LED de 2W pour montage encastré au plafond. Avec des dimensions très compactes, ces downlights LED sont parfaits pour un éclairage d'ambiance ou ciblé. Avec un indice de protection IP20, il est destiné à un usage intérieur uniquement. Très discret après installation, avec un choix de finition noire ou blanche. Angle lumineux de 27° et puce LED OSRAM SMD, IRC>90. Driver LIFUD. Teinte chaude de 2700°K. Parfait pour éclairer les bureaux, les vitrines, les comptoirs, dans les magasins et les boutiques, les hôtels, les restaurants, et toute pièce de la maison ou de l'entreprise. Le spot encastré a des dimensions de Ø30x24mm. Le diamètre de la découpe est de Ø25mm.



### Caractéristiques du produit

Tonalité	Blanc chaud
Kelvin (K)	2700
IRC	90-95
Angle d'ouverture (°)	27
UGR	19
Type de LED	Puce OSRAM
Puissance (W)	2
Tension nominale (V)	200-240V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Driver	LIFUD
Capteur	Non
Emplacement	Encastrable
Orientable	Non
Dimensions (mm) Lxlxh	Ø30x24
Dimension de coupe (mm)	25
Matériau	Aluminium
Extérieur	Non
IP	IP20



<del>Certificats</del>	<del>ROHS, CE</del>
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans

## Variantes du produit

Référence	Attributs	
B1250-N-270	Couleur extérieure - Noir,Couleur de la lumière - Blanc Extra Chaud	 2W IP20 ±90° LED
B1250-B-270	Couleur extérieure - Blanc,Couleur de la lumière - Blanc Extra Chaud	 2W IP20 ±90° LED