





Bloc de secours LED REX MINI 60LM AUTOTEST IP65

Ref. 8551040601-T

Bloc de secours Autotest 60LM avec indice de protection IP65. Mise en marche automatique et non permanente en cas de panne de courant. Fabriqué en polycarbonate et conforme aux normes : UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 605981-1, UNE-EN 62031 et UNE-EN 62384. Le système AUTOTEST fournit des informations en temps réel sur l'état du luminaire, en réalisant automatiquement tous les tests indiqués dans la norme UNE-EN-50172. Cela nous permet de vérifier et d'entretenir facilement le luminaire de secours. Batterie étanche avec une autonomie d'une heure. Le luminaire de secours peut être installé soit encastré, avec l'accessoire non fourni pour l'encastrement, soit installé en saillie. Dimensions saillie : 255x89x37mm Encastrable (avec accessoire): 278x115x36mm Dimensions de coupe : 263x97mm



Superficie

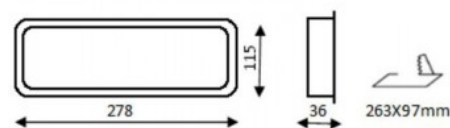


Empotrar

Caractéristiques du prod

uit	
Kelvin (K)	6500
Type de LED	SMD5730
Emplacement	Saillie, Encastrable
Extérieur	Non
IP	IP65
Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans



Superficie

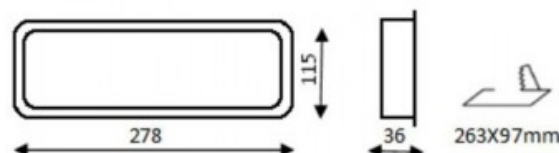

Empotrar