


RGB 10mm

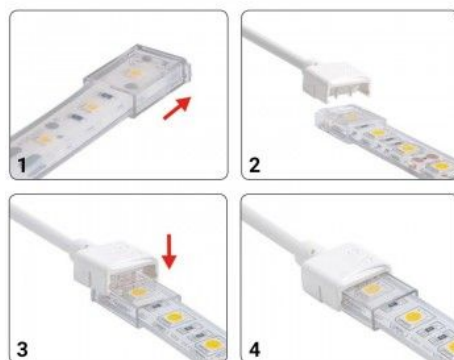

Connecteur Hippo câblé ruban LED RGB PCB 10mm IP68

Ref. SDN10XB-4W200

Connecteur de départ câblé pour les rubans LED RGB. Le connecteur de démarrage ruban-câble permet de connecter et de déconnecter les rubans LED RGB au contrôleur ou à la source correspondante. Permet de connecter rapidement et facilement des longueurs de bandes de LED RVB. Ruban RGB à câble de 10 mm de large. Entièrement étanche, degré de protection IP68. Avec une longueur totale de 200mm. 4 broches. 5A. 3/24V-DC. Pour un usage intérieur et extérieur, pour les particuliers et les professionnels.

Caractéristiques du produit

Unité

Largeur piste (mm)	10
Extérieur	Oui
IP	IP68
Plage de t°	-20°C ~ +40°C
Fréquence utilisation	Intensive
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans