



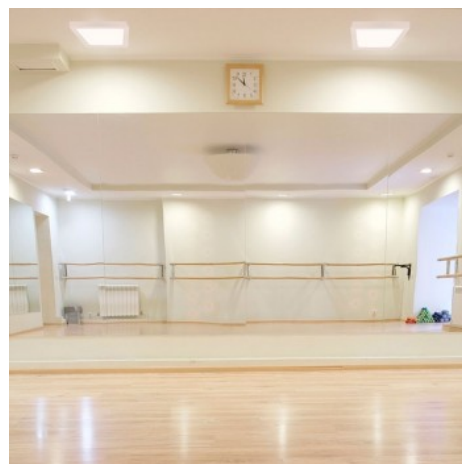


24W
CRI >80
LED
120°
100lm/W
CHIP
SMD 2835

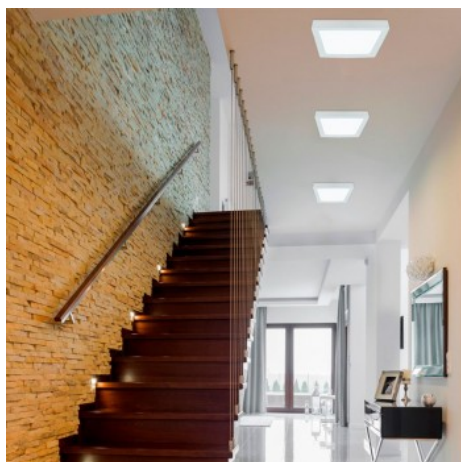

Plafonnier carré LED en saillie 24W Haute Efficacité


Ref. B1030-B-24W

Plafonnier LED carré de surface d'une puissance de 24W. Design moderne et minimaliste avec des dimensions de 289x289mm. Fabriqué en polycarbonate avec une garniture blanche. Lumière homogène et intense, grâce au diffuseur en polycarbonate opale. Le DOB propose un plafonnier LED à haute efficacité, avec une efficacité lumineuse de 100lm/W, une faible consommation, sans bruit et sans scintillement. Angle d'ouverture du faisceau de 120 degrés. Luminaire LED idéal pour un usage professionnel et privé. Éclairage général très homogène dans toute pièce intérieure. Option parfaite pour les maisons, les bureaux, les restaurants, etc. Plafonnier LED à montage en surface de forme carrée et d'une puissance de 18W. Design moderne et minimaliste avec des dimensions de 289x289mm. Fabriqué en polycarbonate avec une garniture blanche. Lumière homogène et intense, grâce au diffuseur en polycarbonate opale. Le DOB propose un plafonnier LED à haute efficacité, avec une efficacité lumineuse de 100lm/W, une faible consommation, sans bruit et sans scintillement. Angle d'ouverture du faisceau de 120 degrés. Luminaire LED idéal pour un usage professionnel et privé. Éclairage général très homogène dans toute pièce intérieure. Un choix parfait pour les maisons, les bureaux, les restaurants, etc.

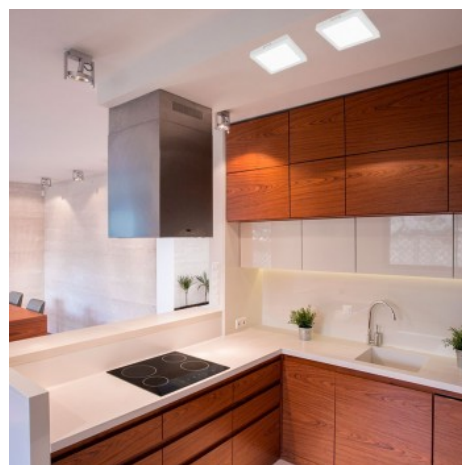

Caractéristiques du produit

Tonalité	Blanc neutre, Blanc froid
Kelvin (K)	4000, 3000
IRC	80-85
Intensité variable	Non
Tension nominale (V)	230V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Emplacement	Saillie
Orientable	Non
Extérieur	Non
IP	IP20
Plage de t°	-20°C ~ +40°C
Fréquence utilisation	Normale
Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE

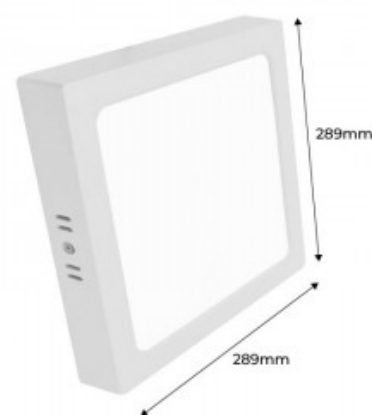

Variantes du produit

Référence	Attributs	
B1030-B-24W-BN	Couleur de la lumière - Blanc Neutre	 24W CRI >80 100% 5000h CEC RoHS
B1030-B-24W-BF	Couleur de la lumière - Blanc Froid	 24W CRI >80 100% 5000h CEC RoHS