




44W
UGR<19
3800lm
95lm/W
DIMMABLE
PUSH



Panneau LED 60x60 encastrable - Dimmable PUSH - 44W - UGR19


Ref. K5235-PUSH

La dalle LED 60 x 60 cm encastrable offre un design élégant et extra-plat, associé à une technologie de pointe qui assure un éclairage puissant et uniforme. Avec une puissance de 44W et un flux lumineux de 3800 lumens, c'est un luminaire hautement performant. Il est équipé d'un driver de gradation PUSH pour un contrôle précis de l'intensité lumineuse. Grâce à un faible indice d'éblouissement (UGR19), ce panneau procure un confort visuel optimal. Il est disponible en trois températures de couleur : blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K).

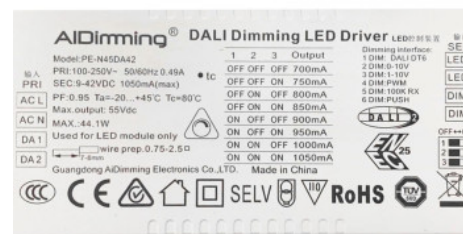

Caractéristiques du produit

Tonalité	Blanc neutre, Blanc chaud, Blanc froid
Kelvin (K)	4000, 6000, 3000
Lumens (Lm)	3800
IRC	80-85
Type de LED	SMD2835
Intensité variable	Oui
Puissance (W)	44
Tension nominale (V)	220-240V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Capteur	Non
Emplacement	Encastrable
Orientable	Non
Dimensions (mm) LxIxh	600 x 600 x 6
Dimension de coupe (mm)	600 x 600
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Extérieur	Non
IP	IP20
Plage de t°	-18°C ~ +55°C

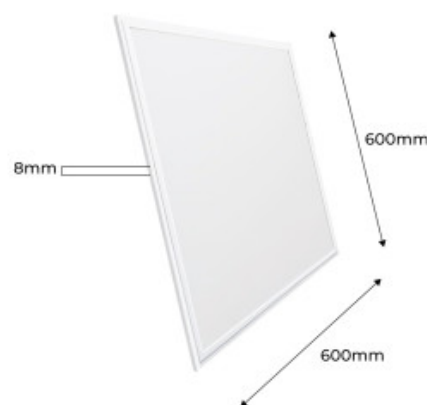

Fréquence utilisation	Intensive
Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans

Variantes du produit

Référence	Attributs	
K5235-PUSH-BC	Couleur de la lumière - Blanc Chaud	
K5235-PUSH-BN	Couleur de la lumière - Blanc Neutre	
K5235-PUSH-BF	Couleur de la lumière - Blanc Froid	