



35W
LED
IP66
140
lm/W

Projecteur LED d'extérieur 35W - 12-24V DC - 120° - IP66

Ref. B1886-35-BF


Le projecteur LED étanche à basse tension offre un design compact et résistant, répondant aux normes de qualité les plus élevées. Il diffuse une lumière blanc froid (5000K) d'une puissance de 35W et d'une luminosité de 4900lm. Doté d'un indice de protection IP66, il est conçu pour une utilisation en extérieur, même dans des conditions environnementales défavorables. Grâce à son fonctionnement à basse tension, ce projecteur est idéal pour une variété d'applications, telles que l'éclairage de bateaux, de jardins, de caravanes, ainsi que pour les zones proches des piscines, parmi de nombreux autres exemples



Caractéristiques du prod

uit

Tonalité	Blanc froid
Kelvin (K)	5000
Lumens (Lm)	4900
IRC	70-80
Angle d'ouverture (°)	120
Type de LED	Puce EPISTAR
Intensité variable	Non
Puissance (W)	35
Tension nominale (V)	10-30V
Emplacement	Saillie
Orientable	Oui
Dimensions (mm) Lxlxh	221x 170x37
Matériau	Métal
Matériau diffuseur	Verre
Extérieur	Oui
IP	IP66
Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE

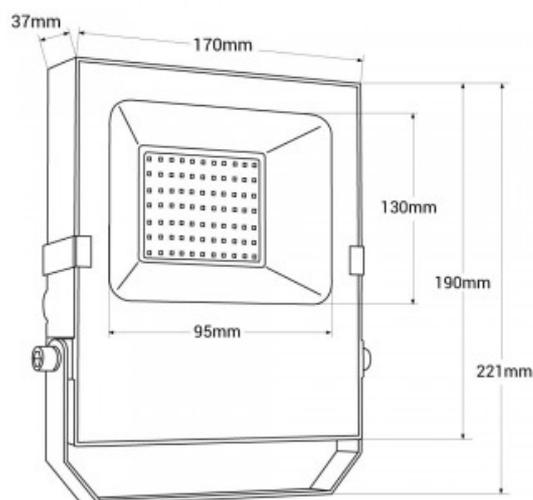

Garantie _____ Selon garantie légale : 3 ans