



**Spot LED encastrable COB CCT 42W - IRC90 - Puce Bridgelux - Driver Lifud - IP20 - Coupe Ø 215mm**



### Ref. B1268-CCT

Ce downlight LED orientable est conçu avec une technologie de pointe pour répondre aux exigences des projets les plus exigeants. Doté de puces LED COB Bridgelux et d'un driver Lifud, il garantit une qualité lumineuse optimale tout en éliminant tout effet de scintillement (No flicker). Avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC>90), il reproduit fidèlement les couleurs, offrant une luminosité proche de la lumière naturelle. Le système CCT offre un choix entre le blanc chaud, le blanc neutre et le blanc froid pour répondre à vos besoins d'éclairage. \*\*Livré avec les accessoires de montage et de connexion\*\*



### Caractéristiques du prod

<b>uit</b>	
Tonalité	CCT
Kelvin (K)	4000, 6000, 3000
IRC	90-95
Angle d'ouverture (°)	48
Type de LED	COB
Intensité variable	Non
Puissance (W)	42
Tension nominale (V)	220-240V AC
Driver	LIFUD
Capteur	Non
Emplacement	Encastrable
Orientable	Oui
Dimensions (mm) Lxlxh	ø250 x 144
Dimension de coupe (mm)	ø215
Matériau	Polycarbonate
Matériau diffuseur	Polycarbonate
IP	IP20
Certificats	ROHS, CE

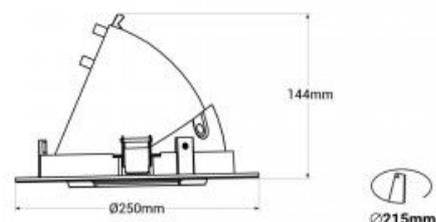

---

Garantie	Selon garantie légale : 3 ans
Classe d'efficacité énergétique	F (2021)

---