

### Panneau LED encastrable 60x60 rétro-éclairé CCT - 30W - 125lm/W - IP65


#### Ref. B5235-IP65-CCT

La dalle LED rétroéclairée est dotée de la technologie de rétroéclairage 'backlight', combinant des caractéristiques optiques et mécaniques innovantes pour produire un éclairage uniforme à haute efficacité, tout en réduisant considérablement l'éblouissement. Avec une puissance de 30 W et un rendement lumineux remarquable de 125 lm/W, ce panneau offre un indice élevé de rendu des couleurs (IRC > 80). Sa certification IP65 lui confère une protection contre les environnements humides, lui permettant d'être utilisé en toute sécurité dans de telles conditions. De plus, il est équipé d'un sélecteur de température CCT, permettant un réglage précis de la couleur de la lumière. Il offre ainsi la possibilité de choisir entre le blanc chaud (3000K), le blanc neutre (4000K) et le blanc froid (6000K). \*\* Garantie de 5 ans\*\*



### Caractéristiques du prod

Titre	
Tonalité	CCT
Kelvin (K)	4000, 6000, 3000
Lumens (Lm)	3750
Efficacité lumineuse (Lm/W)	125
IRC	80-85
Angle d'ouverture (°)	120
Puissance (W)	30
Tension nominale (V)	220-240V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Driver	Externe
Capteur	Non
Emplacement	Encastrable
Orientable	Non
Dimensions (mm) Lxlxh	596 x 596 x 30
IP	IP65
Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	5 ans

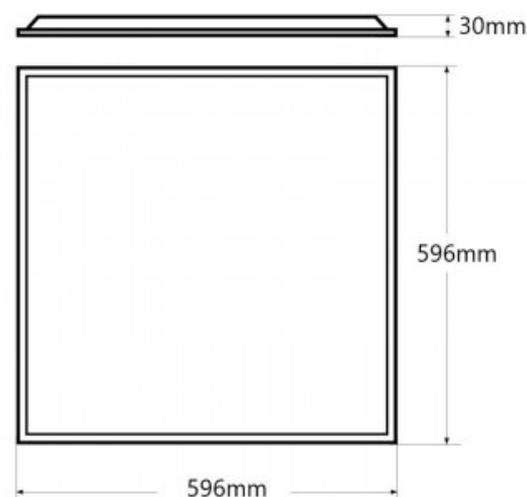

---

Classe d'efficacité énergétique E