



### Spot LED encastrable rond 2W - Puce Osram - UGR18 - Coupe Ø 25mm - Blanc

#### Ref. B1225-R-B-270


Downlight LED rond de 2W, équipé d'une puce LED Osram et d'un driver Lifud, alliant qualité et efficacité. Son faible indice d'éblouissement (UGR<18) et son indice de rendu des couleurs élevé (IRC>90) garantissent un éclairage de haute qualité. Disponible en blanc chaud (2700K).



### Caractéristiques du prod

uit  
null

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
|                         | null              |
| Tonalité                | Blanc extra chaud |
| Kelvin (K)              | 2700              |
| Lumens (Lm)             | 42                |
| IRC                     | 90-95             |
| Angle d'ouverture (°)   | 38                |
| UGR                     | 18                |
| Intensité variable      | Non               |
| Puissance (W)           | 2                 |
| Tension nominale (V)    | 220-240V AC       |
| Driver                  | Externe, LIFUD    |
| Capteur                 | Non               |
| Emplacement             | Encastrable       |
| Orientable              | Non               |
| Dimensions (mm) LxH     | Ø 30 X 30         |
| Dimension de coupe (mm) | Ø 25              |
| Matériau                | Aluminium         |
| Matériau diffuseur      | Polycarbonate     |

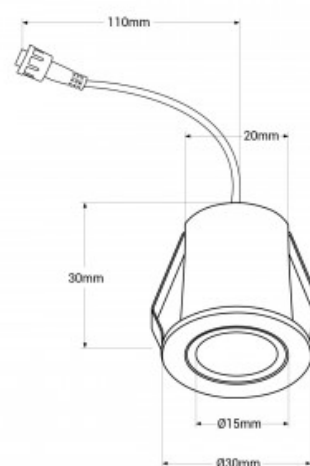

## Spots LED encastrables / Downlights

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Extérieur                       | Non                           |
| IP                              | IP20                          |
| Certificats                     | ROHS, CE                      |
| Garantie                        | Selon garantie légale : 3 ans |
| Classe d'efficacité énergétique | G                             |