




Mechanical Structures and Installations

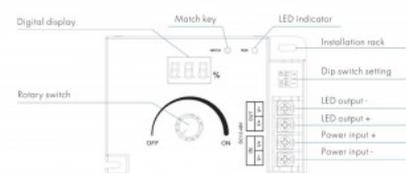


Variateur monochrome 12-48V DC 20A avec roue - Courbe logarithmique et fréquence PWM sélectionnable

Ref. SK-V1-K

Le dimmer manuel à molette "Skydance" est conçu pour les luminaires LED mono-couleur 12-48V DC, avec sortie à 1 canal. Il offre la possibilité de varier la fréquence PWM entre 500Hz, 2kHz, 8kHz ou 16kHz, ainsi que de sélectionner une courbe de gradation linéaire ou logarithmique selon vos besoins d'éclairage. Équipé d'un affichage numérique, il vous permet de visualiser facilement et précisément les paramètres de réglage. Ce variateur assure une atténuation progressive de 0 à 100% sans scintillement, garantissant ainsi un éclairage stable et agréable. De plus, il est compatible avec les télécommandes "Skydance" RF 2.4G unicolore, offrant une flexibilité supplémentaire dans votre système d'éclairage. Selon la fréquence PWM sélectionnée, ce gradateur manuel peut gérer un échelon de courant maximum de 20A, assurant une performance optimale pour vos luminaires LED. ENTRÉE/SORTIE : 12/48VMax. 20AMonochrome1 canalIP20

Wiring Diagram

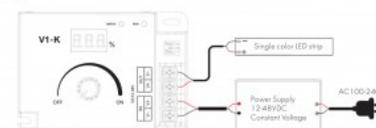

Caractéristiques du produit

Unit	
Tension nominale (V)	12-48V DC
Système de contrôle	0-10V DC
Dimensions (mm) Lxlxh	107 X 75 X 38
Extérieur	Non
IP	IP20
Plage de t°	-30°C ~ +55°C
Certificats	ROHS, CE
Garantie	5 ans

Mechanical Structures and Installations

