



KEY FUNCTION

T13 RGB panel



- Turn on/off all zone light
- Color wheel
- Short press plus (+) light in dynamic mode, long press 2s on mode cycle
- Adjust dynamic mode speed or RGB color saturation, 10 levels
- Adjust brightness, 10 levels
- Short press display name, long press 2s to view the current value on the screen


1 2 3 4  
 Short press turn on zone light and select zone simultaneously, long press 2s turn off zone light.  
 Short press multiple zone key fastly, will select multiple zone synchronously.  
 4 zone control separately or synchronously, each zone could control multiple fixtures.

## Contrôleur tactile DMX - 4 zones - RGB

### Ref. SK-T13

Le panneau de contrôle tactile DMX encastrable 4 zones offre un contrôle complet de l'éclairage pour les luminaires LED RGB 100-240 V. Il peut fonctionner à la fois comme un master DMX512 ou comme une télécommande RF. Sa conception élégante comprend une interface tactile en verre hautement sensible, équipée d'une roue chromatique pour des ajustements précis, ainsi que de touches tactiles dotées d'indicateurs LED. Vous pouvez régler la luminosité, la saturation, la vitesse dans les scènes et les modes dynamiques, offrant ainsi un contrôle total sur votre éclairage.

### Mechanical Structures and Installations

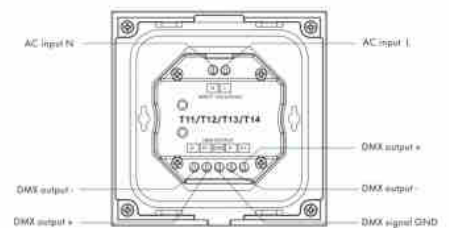

### Caractéristiques du prod

uit	null
Intensité variable	Oui
Tension nominale (V)	100-240V AC
Couleur	RGB
Connectivité	DMX, RF
Emplacement	Encastrable
Dimensions (mm) LxIxh	86 x 86 x 33
Poids (g)	0.181kg
Matériau	Verre
Extérieur	Non
IP	IP20
Plage de t°	-30°C ~ +55°C
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans

