


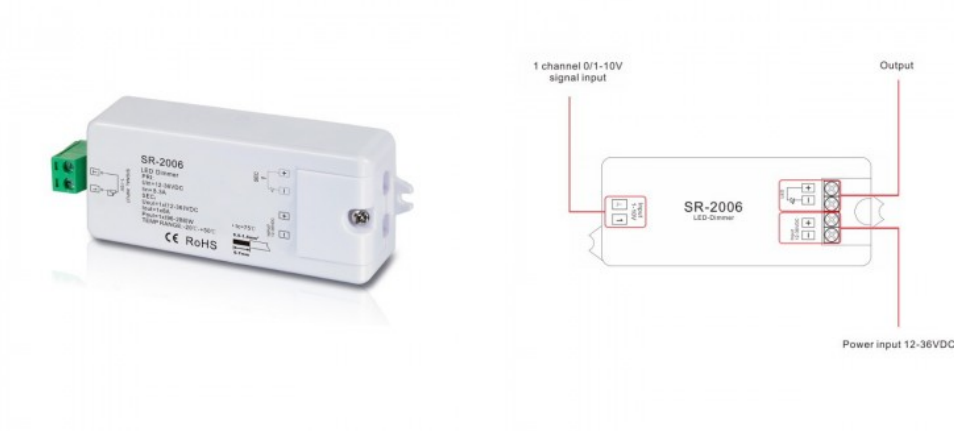

Décodeur 0-10V avec variateur 12-36V

Ref. D2006

Contrôlez l'intensité de différents types de systèmes d'éclairage LED avec ce décodeur (driver) compatible avec n'importe quel système de régulation utilisant un signal 0-10V. Régulation de sortie : 12-36V - 1CH/8A.

Caractéristiques du prod

uit	
Puissance (W)	96-288 max
Tension nominale (V)	12/36V-DC
Capteur	Non
Système de contrôle	0/10V-DC
Couleur	Monochrome
Tension de sortie (V)	12/36V-DC
Connectivité	Filaire
Nombre de canaux	1
Intensité max (A)	8A/canal
Dimensions (mm) LxIxh	82x37x15
Matériau	Plastique
Extérieur	Oui dans boîtier étanche
IP	IP20
Plage de t°	-20 ~ +50°C
Fréquence utilisation	Intensive
Durée de vie (h)	35000
Certificats	CE, ROHS
Garantie	Selon garantie légale : 2 ans