




Variateur monochrome DALI et PUSH - 400W - 1 canal - 100-240V AC - Sunricher

Ref. SR-2303SAC-HP

Le contrôleur SR-2303SAC-HP est un régulateur à découpage de phase finale (trailing edge) équipé d'un canal contrôlable par DALI et PUSH (bouton-poussoir). Il accepte une entrée et une sortie de 100-240V/AC et dispose d'un canal capable de fournir une sortie maximale de 400W. Ce variateur convient parfaitement aux lampes LED gradables, aux lampes halogènes ainsi qu'aux alimentations gradables à coupure de fin de phase. Il offre une fonctionnalité novatrice permettant de régler la luminosité minimale selon les préférences de l'utilisateur et peut être gradué jusqu'à 100 % pour une intensité lumineuse maximale. Grâce à sa taille compacte, le module variateur SR-2303SAC-HP s'installe facilement dans un boîtier mural standard de 86 x 86 mm, simplifiant ainsi son intégration dans divers environnements. **Compatible avec DALI-2**

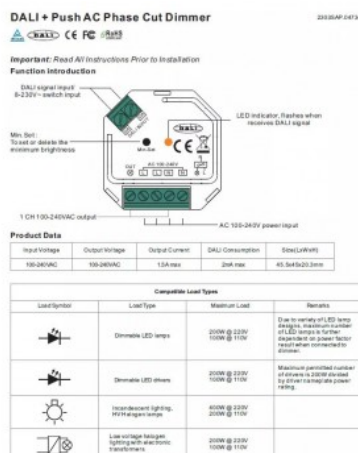

Caractéristiques du prod

uit

Tension nominale (V)	100-240 V
Intensité max (A)	1.5
Dimensions (mm) LxIxH	45.5x45x20.3
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans

