


Product Data					Remarks	Size (LxWxH)	Radio Frequency: 868/915/434MHz	Waterproof grade: IP20
No.	Input Voltage	Output Current	Output Power	Constant voltage				
1	12-36VDC	1A	1x36-288W	Constant voltage	85x37x20mm			
2	12-36VDC	1x30mA	1x4.5-12.6W	Constant current	85x37x20mm			
3	12-36VDC	1x100mA	1x8.4-25.2W	Constant current	85x37x20mm			

Régulateur unicolore 12-36V 1 canal 8A contrôle RF SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-1009CS

Régulateur LED de radiofréquence à tension constante (réf. D1009CS). Il s'agit d'un dimmer 1 canal de 12-36V affichant une intensité de sortie max. de 8A. Il permet de contrôler différents types de systèmes d'éclairage LED avec le décodeur compatible, au moyen de télécommandes. Idéal pour ajuster l'intensité lumineuse de vos luminaires LED unicolores. Grâce à ce dimmer LED, vous pourrez contrôler plusieurs zones de manière synchronisée ou indépendante, et jusqu'à plusieurs récepteurs dans chaque zone. Ajustement graduel de la brillance, sans clignotements. La fonction d'atténuation de l'intensité lumineuse est disponible en connectant l'appareil à un interrupteur à pulsation.*L'installation de ce dispositif requiert l'intervention d'un professionnel qualifié et/ou les conseils de nos techniciens experts.

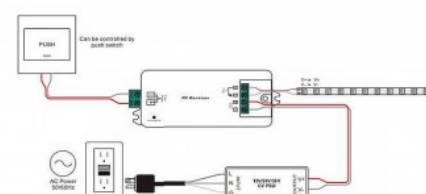

Caractéristiques du prod

uit

Puissance (W)	96-288 max.
Tension nominale (V)	12/36V-DC
Couleur	Monochrome
Tension de sortie (V)	12/36V-DC
Nombre de canaux	1
Intensité max (A)	8A
Dimensions (mm) LxIxh	95x37x20
Matériau	Plastique
Extérieur	Oui, avec lampe étanche
IP	IP20
Plage de t°	-20 ~ +50°C
Fréquence utilisation	Intensive
Durée de vie (h)	35000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans

