
[illegible]

Driver Dimmable LED TRIAC DALI PUSH 0/1-10V 50W (180-1500mA)

Ref. SRP-TRIAC-50CC

Le SRP-TRIAC-50CC est une alimentation 4-en-1 à gradation de 8-48V : TRIAC, DALI, PUSH et 0/1-10V, ce qui lui permet de fonctionner avec différents systèmes de contrôle. Driver LED TRIAC de 50W à intensité de sortie variable, avec une sortie à courant constant sur 1 canal et un courant réglable de 180mA à 1500mA par des interrupteurs DIP, conçu avec une entrée 200-240V-AC. Le driver LED adopte une sortie de gradation d'amplitude. Il permet une gradation douce et profonde jusqu'à 1 % sans scintillement ni bourdonnement. L'adresse DALI peut être attribuée automatiquement par les maîtres DALI. Driver universel 50W 4 en 1 : TRIAC DALI PUSH 0/1-10V

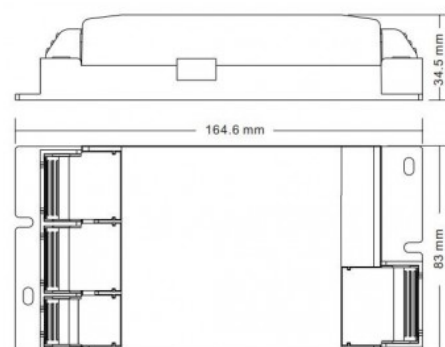

Caractéristiques du prod

uit

Tension nominale (V)	200-240V-AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Facteur de puissance (cosφ)	0.9
Puissance maximale (W)	50
Tension de sortie (V)	8-48V-DC
Dimensions (mm) LxIxH	164,6x83x34,5
Poids (g)	409
Plage de t°	-20 ° C ~ + 45 ° C
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans

