

Bloc de secours LED REX MINI 60LM IP65


Ref. 8551040601

Luminaire de secours 60LM avec indice de protection IP65. Fabriqué en polycarbonate et conforme aux normes : UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 605981-1, UNE-EN 62031 et UNE-EN 62384. Batterie Ni/Cd, étanche, avec une autonomie d'une heure. Le luminaire de sécurité peut être encastré, avec l'accessoire non fourni pour l'encastrément, ou monté en surface (sur le mur ou le plafond). Installation rapide et facile avec la base pré-plaquée. Indicateur LED de présence sur le secteur et de charge de la batterie. Diffuseur opale mat. Dimensions saillie : 255x89x37mm Encastrable avec accessoire : 278x115x36mm Dimensions de coupe : 263x97mm




Caractéristiques du prod

uit	
Kelvin (K)	6500
Type de LED	SMD5730
Emplacement	Saillie, Encastrable
Extérieur	Non
IP	IP65
Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans

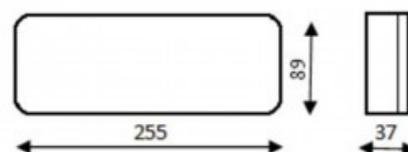

Superficie

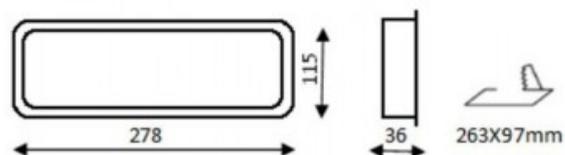

Empotrar